AKETEK® Lift-Up

Automatisch abdunkelnder Schweißhelm




TECHNISCHE DATEN

Optische Klasse	**1/1/1/1 – W**
Umschaltzeit	**0,1 ms**
Winkelabhängigkeitsklasse	**V1**
Schutzstufe dunkel (min.)	**8**
Schutzstufe dunkel (max.)	**12**
UV-/IR-Schutz	**Jederzeit**
Betriebstemperatur	**−5 °C bis +55 °C (23 °F–131 °F)**
Sichtfeld, ADF / Sichtfeld, Schleifvisier	**100 × 54 mm (3,94 × 2,13 Zoll) / 170 × 85 mm (6,69 × 3,35 Zoll)**
Gewicht	**680 g (23,99 oz)**
Normen	**ANSI Z87.1 EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021**
Garantie	**2 Jahre**

Für weitere Informationen scannen.

ERSATZTEILE

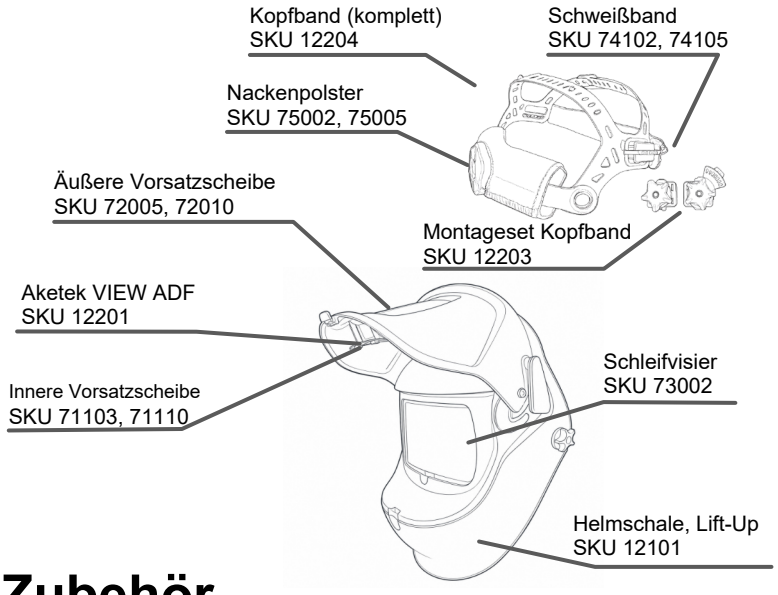

Zubehör

Vergrößerungslinse
1,0 - 77010
1,5 - 77015
2,0 - 77020
2,5 - 77025
3,0 - 77030

Hitzeschutzplatte
SKU 76001

Zusatzscheibe, Schutzstufe +1,5
SKU 77000

Kopf- und Halsschutz (alle Modelle außer der AIR-Serie)



Kopfschutz
SKU 78002

Halsschutz
SKU 78003

Aketek Industries AB © 2026
Produktinformationen können sich ändern • Rev. 08/2026