AKETEK® Lift-Up

Pantalla de soldadura con oscurecimiento automático




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clase óptica	**1/1/1/1 – W**
Tiempo de oscurecimiento	**0,1 ms**
Clase de dependencia angular	**V1**
Tono oscuro mínimo	**8**
Tono oscuro máximo	**12**
Protección UV/IR	**En todo momento**
Temperatura de funcionamiento	**−5 °C a +55 °C (23 °F–131 °F)**
Área de visión del ADF / del visor de esmerilado	**100 × 54 mm (3,94 × 2,13 in) / 170 × 85 mm (6,69 × 3,35 in)**
Peso	**680 g (23,99 oz)**
Normas	**ANSI Z87.1 EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021**
Garantía	**2 años**

Escanee para más información.

PIEZAS DE REPUESTO

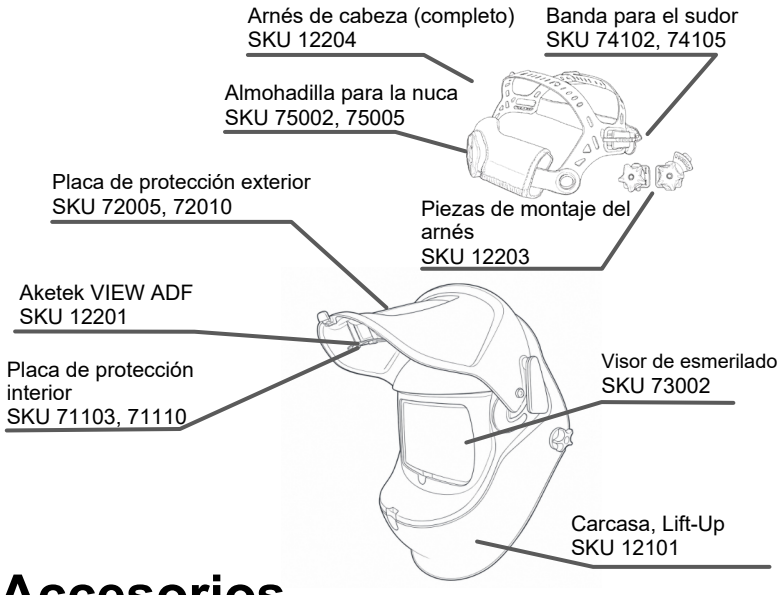

Accesorios

Lente de aumento
1,0 - 77010
1,5 - 77015
2,0 - 77020
2,5 - 77025
3,0 - 77030
Lente adicional, tono +1,5
SKU 77000

Placa de protección térmica
SKU 76001

Protección para cabeza y cuello (Todos los modelos excepto la serie AIR)



Aketek Industries AB © 2026