AKETEK® Lift-Up

Cagoule de soudage à obscurcissement automatique




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe optique	**1/1/1/1 – W**
Temps de commutation	**0,1 ms**
Classe de dépendance angulaire	**V1**
Teinte foncée minimale	**8**
Teinte foncée maximale	**12**
Protection UV/IR	**En permanence**
Température de fonctionnement	**−5 °C à +55 °C (23 °F–131 °F)**
Champ de vision du filtre ADF / de la visière de meulage	**100 × 54 mm (3,94 × 2,13 in) / 170 × 85 mm (6,69 × 3,35 in)**
Poids	**680 g (23,99 oz)**
Normes	**ANSI Z87.1 EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021**
Garantie	**2 ans**

Scannez pour en savoir plus.

PIÈCES DE RECHANGE

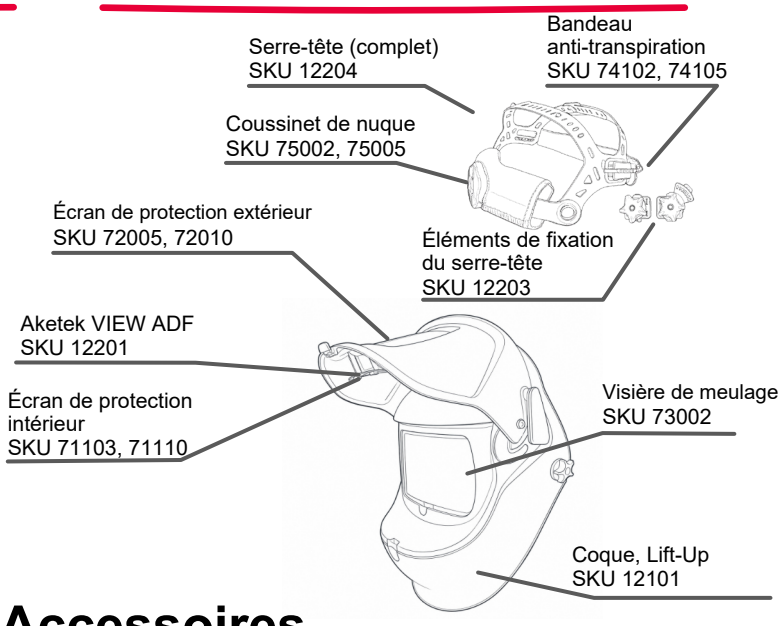

Accessoires

Lentille grossissante
1,0 - 77010
1,5 - 77015
2,0 - 77020
2,5 - 77025
3,0 - 77030

Lentille additionnelle, teinte +1,5
SKU 77000

Plaque de protection thermique
SKU 76001



Aketek Industries AB © 2026
Informations produit susceptibles de modification • Rév. 08/2026