




WELD TO GRIND IN ONE MOTION

Bytt sømløst mellom sveising og sliping
uten å ta av hjelmen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Optisk klasse	1/1/1/1 – W
Reaksjonstid	0,1 ms
Vinkelegenskapsklasse	V1
Laveste mørkhetsgrad i mørk tilstand	8
Høyeste mørkhetsgrad i mørk tilstand	12
UV-/IR-beskyttelse	Til enhver tid
Driftstemperatur	-5 °C til +55 °C (23 °F–131 °F)
Synsfelt, ADF / synsfelt, slipevisir	100 × 54 mm (3,94 × 2,13 tommer) / 170 × 85 mm (6,69 × 3,35 tommer)
Vekt	680 g (23,99 oz)
Standarder	ANSI Z87.1 EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021
Garanti	2 år

RESERVEDELER

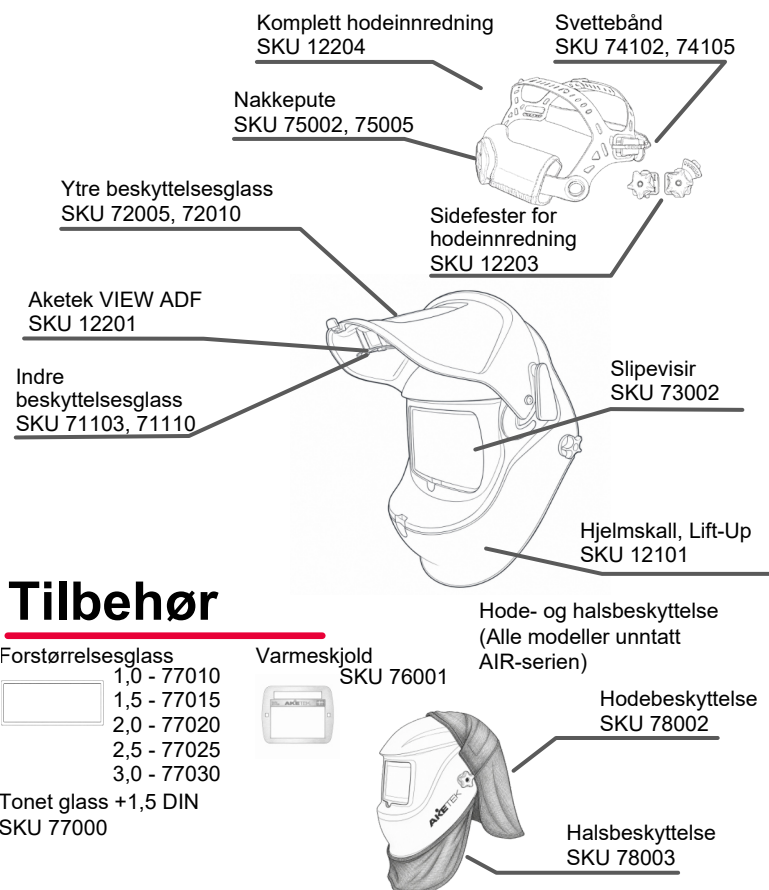

Tilbehør



Skann for mer informasjon.