AKETEK® Lift-Up

Automatiskt nedbländande svetshjälm




TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Optisk klass	**1/1/1/1 – W**
Omslagstid	**0,1 ms**
Vinkelegenskapsklass	**V1**
Lägsta täthetsgrad, mörkt läge	**8**
Högsta täthetsgrad, mörkt läge	**12**
UV-/IR-skydd	**Alltid**
Arbetstemperatur	**−5 °C till +55 °C (23 °F–131 °F)**
Synfält, ADF / synfält, slipvisir	**100 × 54 mm (3,94 × 2,13 tum) / 170 × 85 mm (6,69 × 3,35 tum)**
Vikt	**680 g (23,99 oz)**
Standarder	**ANSI Z87.1 EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021**
Garanti	**2 år**

Skanna för mer information.

RESERVDELAR

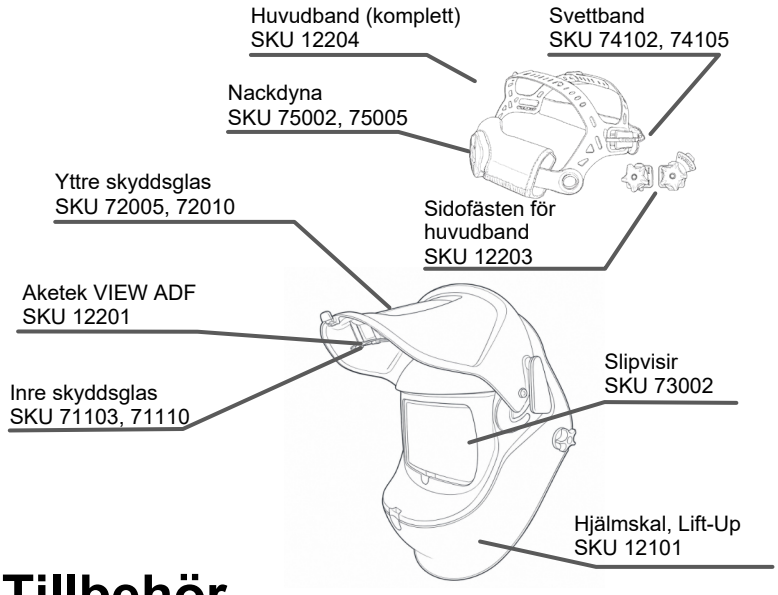


Tillbehör

Förstoringsglas
1,0 - 77010
1,5 - 77015
2,0 - 77020
2,5 - 77025
3,0 - 77030

Tonat glas +1,5 DIN
SKU 77000

Värmeskyddsplåt
SKU 76001

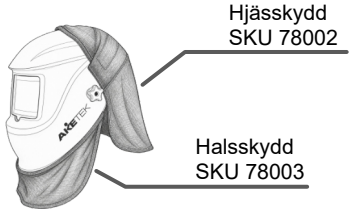

Aketek Industries AB © 2026
Produktinformationen kan ändras • Rev. 08/2026